


Nr. 1, L-kramla med ögla

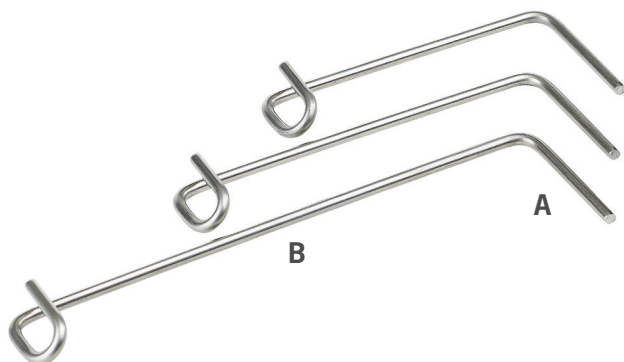

Jomas L-kramla med öppen ögla används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av Jomas väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Erforderlig längd B på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden (se snabbguiden sidan 7). Kan kombineras med Joma väggfäste nr. 12, 13, 20, 21, 22, 28


Murkramla nr. 1, L-Kramla med ögla - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	ØxAxB (mm)	kg/1000	Antal/förp.
0144050	4x50x50	16	100
0144075	4x50x75	18	100
0144100	4x50x100	21	100
0144125	4x50x125	23	100
0144150	4x50x150	27	100
0144175	4x50x175	28	100
0145075	5x50x75	29	100
0145100	5x50x100	33	100
0145125	5x50x125	37	100
0145150	5x50x150	41	100
0145175	5x50x175	45	100

Montering

L-kramlorna krokas fast i väggfästena och muras in i skalmurens liggfogar. Förankringslängden i skalmuren ska vara minst 40 mm.

Tänk på att om kramlan ska kombineras med murkramla nr. 21 - Distansvinkel DV eller murkramla nr. 22 - Ingjutningsvinkel IDV, så ska vinkeln vridas 90°.

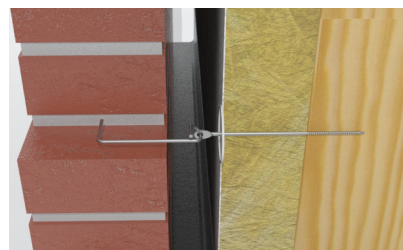

Montage av kramla i murverkets liggfog.

Horisontalsnitt.