

Jomas brickor för isolering används för att hålla det yttersta isoleringsskiktet på plats så att detta inte faller ut i fingerspalten bakom skalmuren. Brickan är även viktig för att förhindra att kondensvatten vandrar in mot stommen.

Isoleringsbricka 60 mm

Plastbrickan används främst till vinkelkramlorna nr. 21, DV och nr. 22, IDV. Plastbrickan tillverkas med diametern Ø60 mm och har ett avlångt hål för infästning över kramla. Kan även användas till nr. 12 och 13.




Montering

Plastbrickan monteras på väggfäste/pendel och låses på plats med murfästet. Om den utstickande delen på väggfäste/pendel är större än isolertjockleken behöver brickan kompletteras med ett clips som låser fast brickan dikt an isoleringen (clips passar ej nr. 21 eller 22).

Art. nr.	Benämning	kg/1000	Antal/förp.
H09000S	Isoleringsbricka Ø60 mm	4	100
1400000	Isoleringsbricka Ø60 mm	4	500

Plastbricka nr. 9

Plastbrickan tillverkas med diametern Ø75 mm och har tre spår för infästning över kramla, Ø3-, 4- och 5 mm. Plastbrickan kan användas till alla kramlor av rund tråd – nr. 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 26 & 28

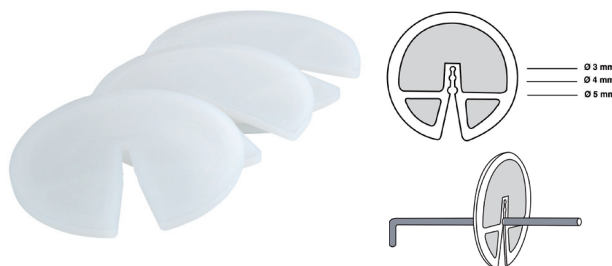

Montering

Plastbrickan trycks fast över kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Art. nr.	Benämning	kg/1000	Antal/förp.
0900080	Plastbricka nr. 9 med slits	10	100

Isoleringsbricka nr. 28

Används tillsammans med Joma murkramla nr. 28 för att hålla isoleringen på plats vid ingjutning i betongelement.



Montering

Brickan träs på kramlan som sedan trycks genom isoleringen och ner i den färska betongen. Efter montering ska brickan ligga an utan att trycka samman isoleringen.

Art.nr	Benämning	kg/1000	Antal/förp.
2800060	Isoleringsbricka nr. 28 - 60 mm	3,6	100

Clips rektangulär

Brickan tillverkas i rostfritt stål EN 1.4310, korrosions-skydd R3, och kan användas tillsammans med alla Jomas kramlor utom vinkelkramlorna DV och IDV.



Montering


Brickan träs på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Brickan fäster mycket bra mot kramlan och det finns ingen risk att brickan faller av efter montage.

Art. nr.	Benämning	kg/1000	Antal/förp.
3305002	Clips rekt. 0,5x30x40 mm	4	1000

Clips rund

Brickan tillverkas i rostfritt stål EN 1.4310, korrosions-skydd R3, och kan användas tillsammans med alla Jomas kramlor utom vinkelkramlorna DV och IDV.

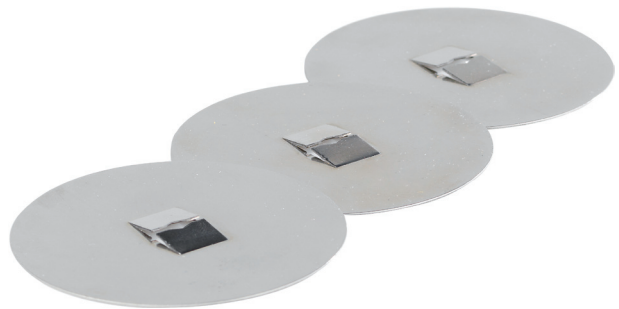

Montering

Brickan träs på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Brickan fäster mycket bra mot kramlan och det finns ingen risk att brickan faller av efter montage.

Art. nr.	Benämning	kg/1000	Antal/förp.
3305003	Clips rund 0,5x70 mm	18	1000

Lättbetongplugg

Jomas lättbetongplugg används till pendelkramla nr. 12, 14 och 17 vid montage i lättbetong, betong eller murverk.



Montering

Borra hål i aktuellt underlag, borrdiameter Ø10,0 mm till lättbetong-/lättklinkerblock och Ø12,0 mm till underlag av tegel. Rengör hålet från borkax. Tryck sedan i pluggen och montera pendelkramlan, minsta monteringsdjup 65 mm.

Art. nr.	Längd mm	kg/1000	Antal/förp.
140000P	65	6	100