


GERBERBESLAG

Gerberbeslag är beräknade för skarvning av virke i moment nollpunkten. Beslagen som är lätta att montera kräver bara en vinkelrät avkapning av balken.

Material: 2,0 mm varmförzinkad stålplåt.

Spikhål: Ø 5,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner TxBxH	Vikt	Antal/förp.
5622120	2,0x220x120	0,46	20
5622140	2,0x220x140	0,54	20
5622160	2,0x220x160	0,60	20
5622180	2,0x220x180	0,65	20
5622200	2,0x220x200	0,72	20
5622220	2,0x220x220	0,81	20

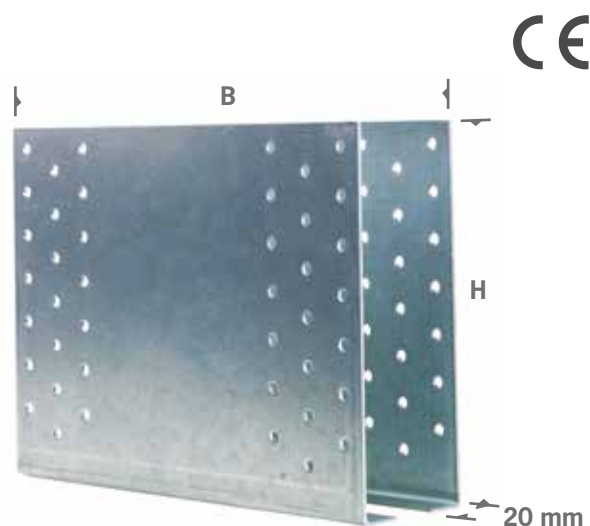


CANTILEVER BRACKETS

These brackets are intended for the extension of beams at the moment zero point. The brackets are easy to mount and only require a right-angled cut of the beam.

Material: 2,0 mm pre-galvanized steel plate.

Nail holes: Ø 5,0 mm

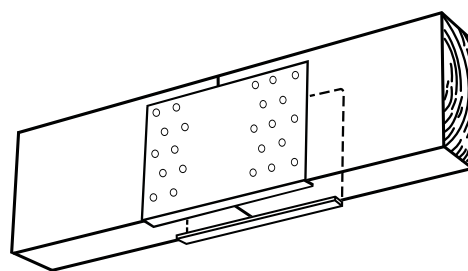

TRAPPBESLAG

Jomas trappvinkel används vid byggnation av trappor.

Material: 2,5 mm varmförzinkad stålplåt

Spikhål: Ø 7,0 mm (5 st för 417 & 7 st för 418)

Artikelnr.	Dimensioner TxLxB	Vikt	Antal/förp.
4170000	2,5x210x41x41	0,25	50
4180000	2,5x260x41x41	0,31	50



STAIR CONNECTORS

Used for fixing stairsteps to the staircase.

Material: 2,5 mm pre-galvanized steelplate

Nail holes: Ø 7,0 mm (5 ps for 417 & 7 ps for 418)

