

# GRUNDPLÅT



Artikelnummer	Dimensioner (mm)	kg/1000	Antal/förp.
3304200	0,4X310X2000	2,2	
3304201	0,4X370X2000	2,6	
3304202	0,4X410X2000	2,85	


Grundplåten används vid murning av lecasten med mera. Tillverkad i rostfritt stål, 1.4301.

## MONTERING

Plåten läggs löst direkt på ett avjämnande skikt av bruk mot grundkonstruktionen. Plåten skall luta svagt utåt för avrinning och ligga i linje med ytterkanten på grundkonstruktionen så att droppnåsan sticker utanför sockeln.

Plåtarna skarvas enkelt med 50 mm överlappning mellan grundplåtarna. För ytterligare fuktsäkring av skarven kan en limsträng med Delta-Than lim påföras i skarvarna.

Första skiftet av skalmuren sättes i bruk på plåten. Detta gör att muren har möjlighet att röra sig och dränering kan ske i den springa som uppstår mellan sten och glidskikt.

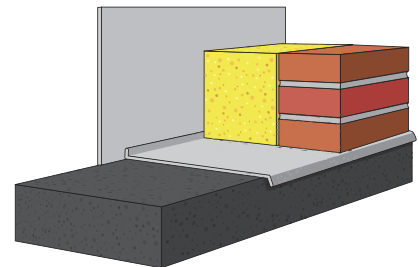

Princip för uppbyggnad av vägg med Jomas Grundplåt som glidskikt.